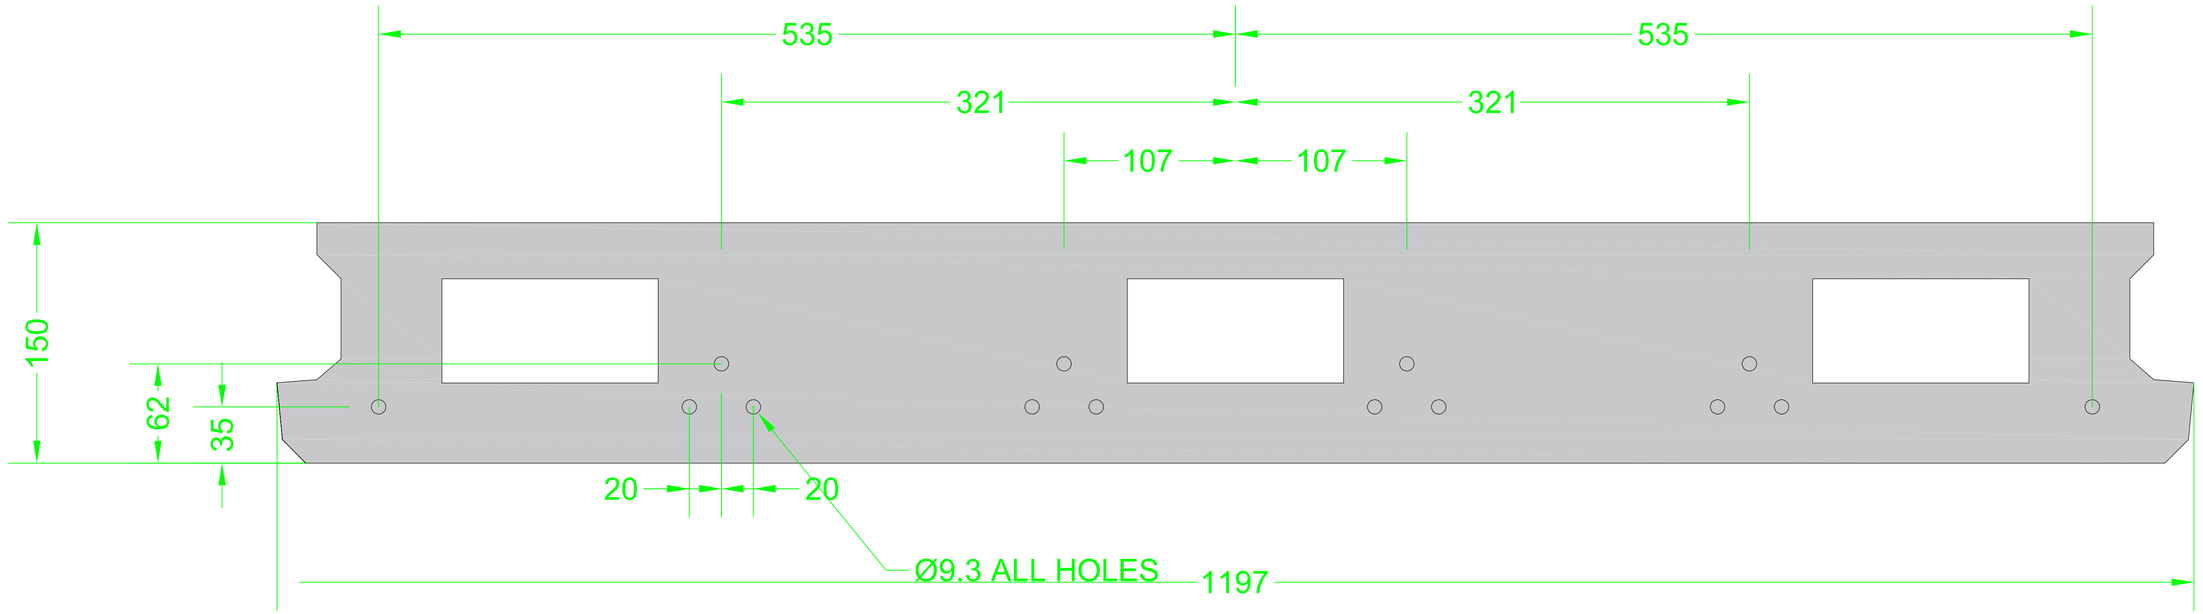

Mro kNm	MR serv kNm	MR ult by test kNm	Strand Type
28.805	50.493	67.224	8 x 9.3ø
34.9	56.588	82.015	10 x 9.3ø
38.513	60.201	91.677	12 x 9.3ø
43.615	65.303	103.556	14 x 9.3ø

Over all Slab Length								
4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8
Maximum achievable UDL Live kPa								
15.1	11.1	8.2	6.1	4.8	3.2	2.3	1.5	x
17.8	13.1	9.9	7.5	5.6	4.2	3.1	2.2	x
19.3	14.4	10.9	8.3	6.3	4.8	3.6	2.6	1.8
20.8	15.5	11.8	9	7	5.3	4.1	3	2.2

All calculations are for guidline purposes only and do not allow for Partition Loads

HOLLOWCORE SOUND SLAB

PRODUCT TYPE: 1200mm x 150mm

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com